

1402A




Caratteristiche tecniche

- Meccanismo pneumatico a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco laterale, regolabile
- Pulsante compatibile con fori $\varnothing 40$ mm e $\varnothing 20$ mm

Technical features

- Single flush pneumatic valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, side entry, adjustable
- Button suitable for holes $\varnothing 40$ mm and $\varnothing 20$ mm

Equipaggiamento - Equipment

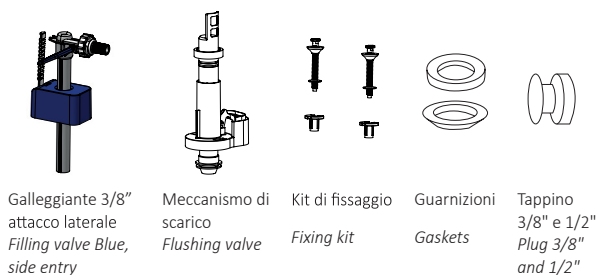

Galleggiante 3/8"
attacco laterale
Filling valve Blue,
side entry

Meccanismo di
scarico
Flushing valve

Kit di fissaggio
Fixing kit

Guarnizioni
Gaskets

Tappino
3/8" e 1/2"
Plug 3/8"
and 1/2"



1530B

Pulsante pneumatico
a scarico singolo
Single flush pneumatic
push-button