

# 1403A




### Caratteristiche tecniche

- Meccanismo pneumatico a scarico singolo
- Adatto a cassette monoblocco in porcellana
- Troppopieno regolabile in altezza
- Galleggiante 3/8" attacco basso, regolabile
- Pulsante compatibile con fori  $\varnothing 40$  mm e  $\varnothing 20$  mm

### Technical features

- Single flush pneumatic valve
- Suitable for monoblock vitreous-china wc cisterns
- Adjustable overflow
- 3/8" floating valve, bottom entry, adjustable
- Button suitable for holes  $\varnothing 40$  mm and  $\varnothing 20$  mm

### Equipaggiamento - Equipment

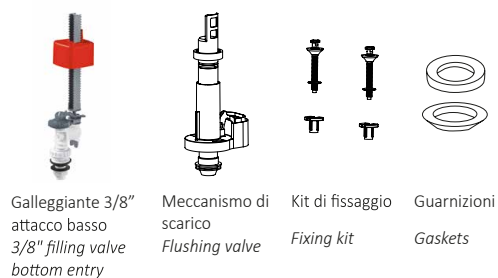

Galleggiante 3/8"  
attacco basso  
3/8" filling valve  
bottom entry

Meccanismo di  
scarico  
Flushing valve

Kit di fissaggio  
Fixing kit

Guarnizioni  
Gaskets



### 1530B

Pulsante pneumatico  
a scarico singolo  
Single flush pneumatic  
push-button