
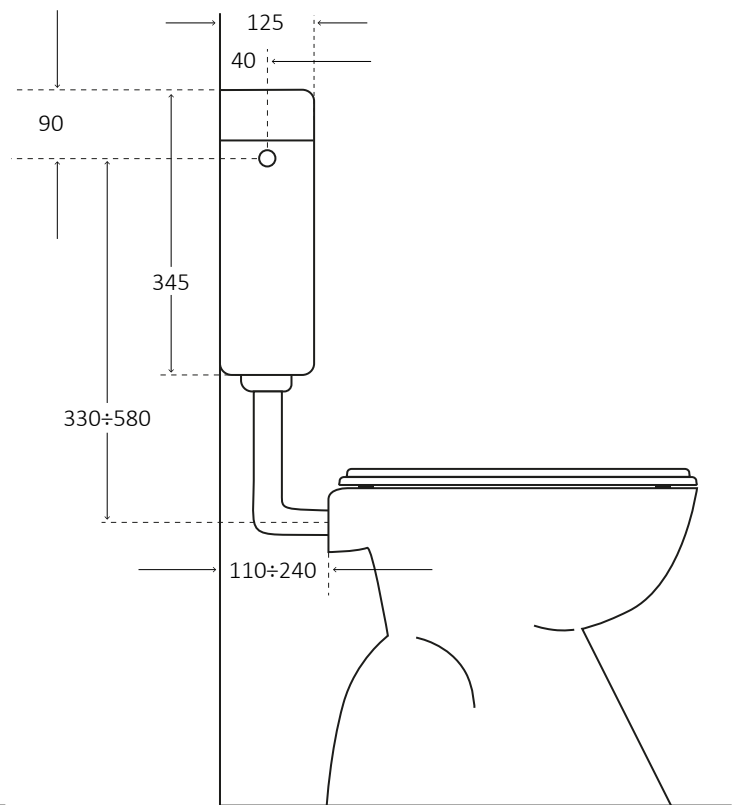


Beta 2

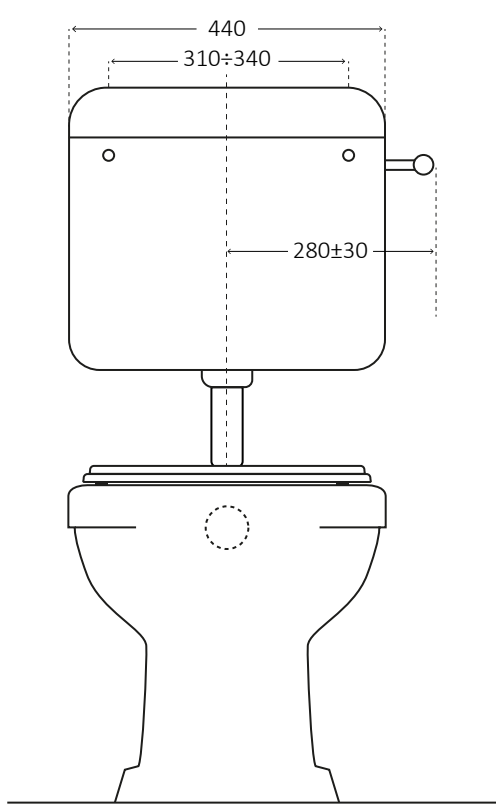

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

Caratteristiche

Rubinetto galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
Allacciamento idrico destro e sinistro
Doppio scarico
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento

Informazioni tecniche

Materiale :	ABS
Capacità massima:	8 litri
Volume di risciacquo regolabile scarico totale :	4-7 litri
Volume di risciacquo regolabile scarico parziale :	1-3,5 litri
Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 litri
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar	65 sec
Tipologia di wc:	a terra
Tipologia di azionamento :	meccanico
Conforme alla normativa CE :	UNI EN 14055 : 2011

Dotazione

Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Meccanismo di scarico con dado e controdado
Guarnizione di tenuta
Pulsante con leva per scarico totale e leva per scarico parziale
Tubo cassetta a zaino 50x32
Kit per fissaggio cassetta a muro
Rubinetto a squadra cromato (a corredo su art. 1033R)

Articoli

1032	Beta bianca doppio scarico, senza rubinetto
1032R	Beta bianca doppio scarico, senza rubinetto, con rivestimento
1033R	Beta bianca doppio scarico, con rubinetto con rivestimento

Field of application

External installation for low and medium level installation

Features

3/8" compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right and left
Double flush
ABS body with anti-age treatment

Technical informations

Material :	ABS
Maximum capacity :	8 litres
Adjustable total rinsing volume :	4-7 litres
Adjustable partial rinsing volume :	1-3,5 litres
Standard setting of filling quantity:	6 litres
Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar	65 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive :	mechanical
Comply with CE standard :	UNI EN 14055 : 2011

Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang
Outlet valve with nut and back nut
Outlet valve gasket
Push-button with lever for total flush and lever for partial flush
Outlet pipe ø 50x32 for external low level cistern
Wall fixing kit
1/2" chromate angle valve (on art. 1033R)

Items

1032	Beta double flush, without tap, white
1032R	Beta double flush, without tap, white with anti-condensation insulation
1033	Beta double flush, with tap, white with anti-condensation insulation